


S6

Adapter 

SERVICE ADAPTER **АДАПТЕР СЕРВИСНЫЙ**

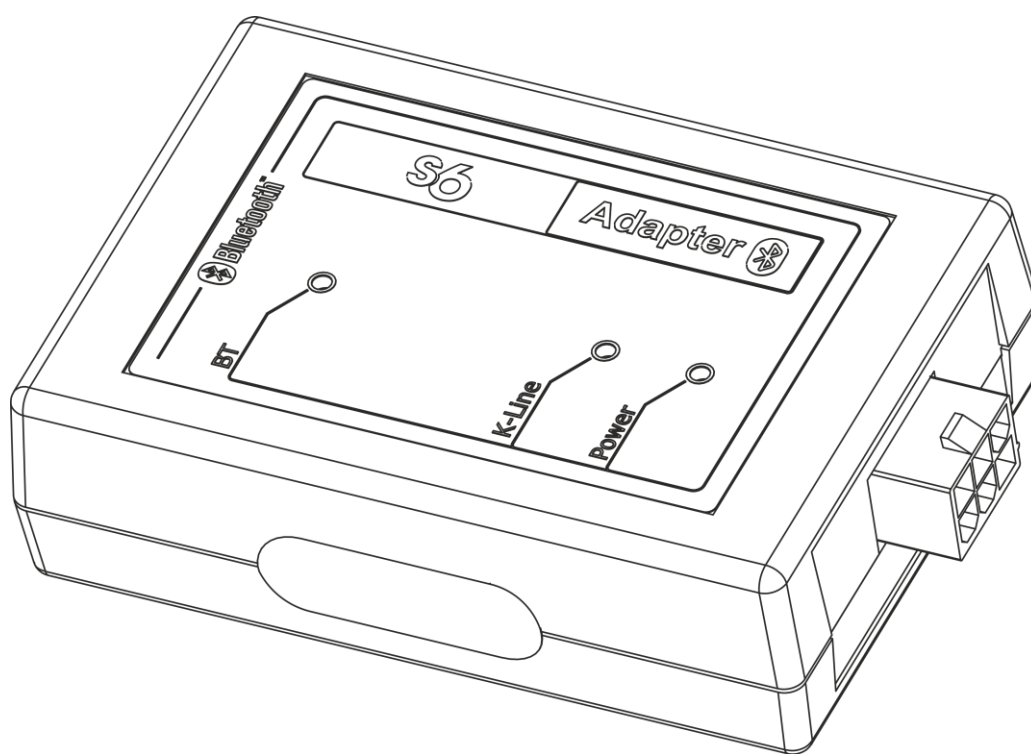

Specification

Version 2

Паспорт

Версия 2

1 **Product** | Изделие

Serial Number Заводской номер		Date of manufacturing Дата выпуска	
Software version Версия ПО		Hardware version Версия АЧ	

2 **Application** | Назначение**BT Adapter designed for wireless configuration of Units S6.**

BT Adapter предназначен для беспроводной настройки Юнитов S6.

3 **Technical characteristics** | Технические характеристики

Min/Max supply voltage, V Напряжение питания мин/макс, В	9 / 45
Max current consumption, mA, for U_{nom} = 12/24 V Ток потребления, mA, не более, для U _{ном} =12/24 В	40 / 20
Operating temperature, °C Температурный диапазон, °C	-40 ... +85
Ingress protection rating (IP Code) Степень защиты оболочки (код IP)	40

4 **S6 Bus** | Шина S6

BT Adapter supports S6 bus. S6 bus is a network for information exchange between the elements of on-board equipment - sensors, terminals, etc.

See at www.s6.jv-technoton.com.

BT Adapter поддерживает шину S6. Шина S6 – сеть для обмена информацией между элементами бортового оборудования – датчиками, терминалами и т.д.

Смотри www.s6.jv-technoton.com.

5 **Delivery set** | Комплект поставки

Description Наименование	Quantity, pcs Количество, шт	Description Наименование	Quantity, pcs Количество, шт
Service adapter S6 BT Adapter Адаптер сервисный S6 BT Adapter	1	Service cable Кабель сервисный	1
		Specification Паспорт	1

6 **Connector** | Разъем

View Вид	Pin Контакт	Designation Обозначение	Signal Сигнал	
			Name Название	Type Тип
XP4 	1	VBAT	Supply voltage Напряжение питания	Analog 9...45 V Аналоговый 9...45 В
	2	GND	Ground Масса	-
	3	-	-	-
	4	-	-	-
	5	KLIN	K-Line	ISO 14230
	6	-	-	-

7 Delivery, warranty and service | Поставка, гарантия и сервис

Service life is 5 years.

Warranty period is 24 months from the date of manufacturing provided. Service is provided in the regional service centers (RSC). List of authorized dealers and RSC can be found on website www.jv-technoton.com.

Срок службы – 5 лет.

Гарантийный срок - 24 месяца с даты производства. Сервисное обслуживание производится только в региональных сервисных центрах (РСЦ). Список официальных Дилеров и РСЦ можно найти на сайте www.technoton.by.

8 Installation, settings and operation recommendations | Рекомендации по монтажу, настройке и эксплуатации

Operation recommendations are given in Operation manual.

See at www.jv-technoton.com.

Рекомендации по эксплуатации приведены в Руководстве по эксплуатации.

Смотри www.technoton.by.

9 Acceptance Certificate | Свидетельство об упаковке и приемке

BT Adapter device meets the technical conditions ТУ BY 800003266.005-2018.

BT Adapter соответствует техническим условиям ТУ BY 800003266.005-2018.

Packer Упаковщик		
Quality Controller Контролер качества		
QC stamp Штамп ОТК		

10 Installation marks | Отметки об установке

Installer Установщик		
--------------------------------	--	--

11 Repairing marks | Отметки о ремонте

Service engineer Мастер РСЦ		
---------------------------------------	--	--

12 Utilization | Утилизация

BT Adapter does not contain hazardous substances and components which constitute a threat to health and environment. BT Adapter does not contain precious metals in amount obligatory for accounting.

BT Adapter не содержит вредных веществ и компонентов, опасных для здоровья и окружающей среды. BT Adapter не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем контролю.

13 Manufacturer, Distribution, support, service

Производитель, дистрибуция, техническая поддержка, сервис

Technoton | Технотон

e-mail: support@technoton.by
www.jv-technoton.com

